

補強金物


# TRS ビス止め火打

性能試験済み

大径断面により初期剛性が高く、Zマーク火打と比較して10%軽量



## ■寸法図

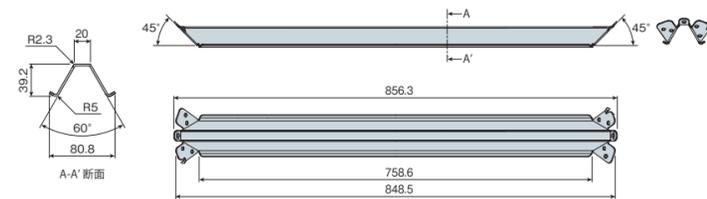

## ■用途

- 床組及び小屋組などの隅部の補強に使用します。


## ■特長

- プレスによる一体成型なので十分な強度が確保されています。
- 仮留めのツメがあるので高所作業の安全性に優れています。
- 後付けが可能なのでリフォームにも使用できます。
- Zマーク火打と比較して10%程度軽量です。

## ■施工方法

- ①設計上決められた位置に配置し、仮留めます。
- ②専用ビスを5本ずつ、計10本打ち込んで固定します。

## ■施工例

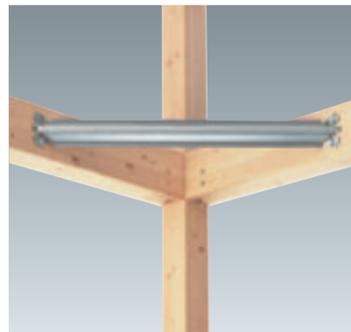


## ■サイズ

サイズ 856.3mm  
材質 JIS G 3131 SPHC  
表面処理 Z27  
付属部品 専用ビス L65 : 10本  
梱包 5個/ケース

## ■使用接合具

横架材側 専用ビス(付属品) : 10本

## ■取付図



■モーメント変形角包絡曲線(引張と圧縮の50%下限値包絡線の平均)

