



補強金物

ハリエース

施工スピードが大幅アップ

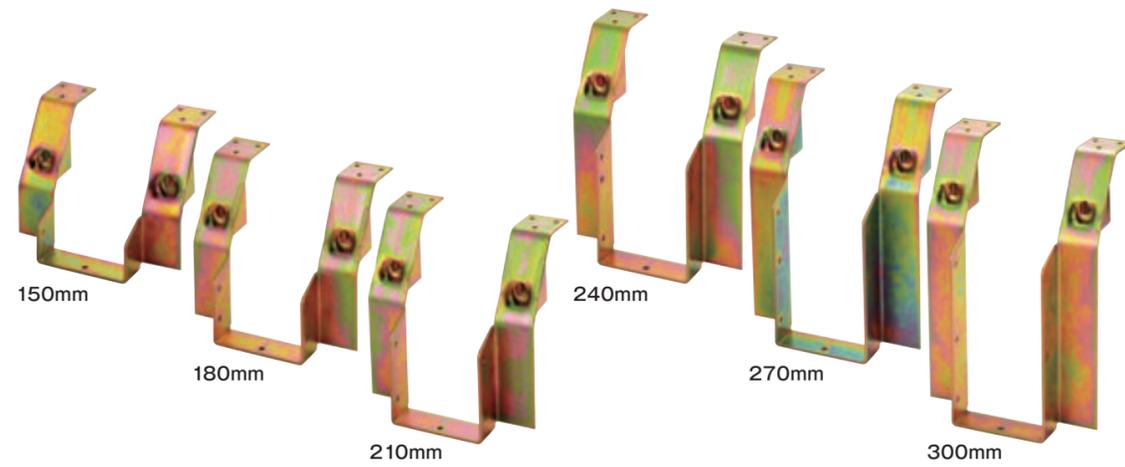

■ 寸法図

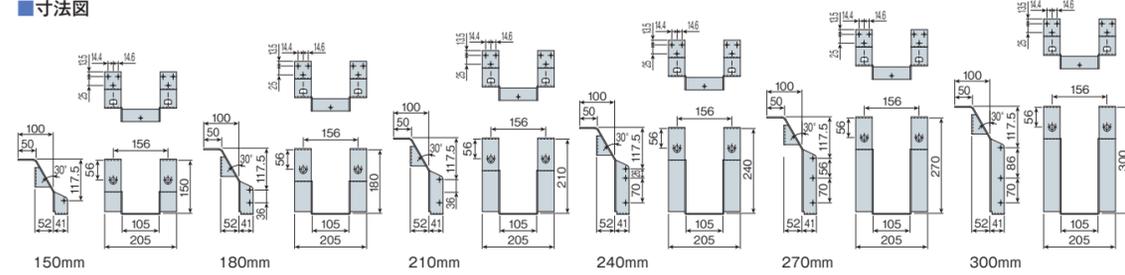

■ 用途

- 大引きと土台を接合します。


■ 特長

- 基礎のハツリや補修が不要なので、大引きの仕口加工が簡単です。
- 施工スピードと強度を一度にアップできます。
- 寒冷地に最適な仕様です。

■ 施工方法

- ① 六角ボルトまたは羽子板ボルトと釘にて土台に取り付けます。
- ② 大引を配置した後、大引側にも釘打ちし固定します。

■ 施工例

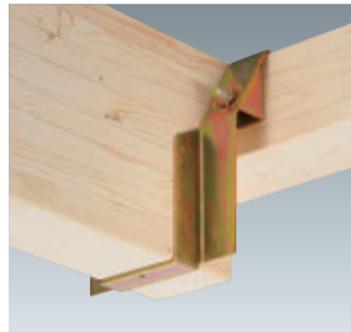

サイズ	205×141×150・180・210・240・270・300mm
材質	JIS G 3131 SPHC
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
梱包	12個/ケース

使用接合具	150	180	210	240	270	300
六角ボルト M12もしくは羽子板ボルト(別売品)	2本	2本	2本	2本	2本	2本
六角ナット M12(別売品)	2個	2個	2個	2個	2個	2個
土台側 座金(別売品)	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
ZN65(別売品)	6本	6本	6本	6本	6本	6本
大引側 ZN40(別売品)	2本	4本	4本	6本	6本	6本

■ 取付図

