


KP

TP

TP (+)

■寸法図

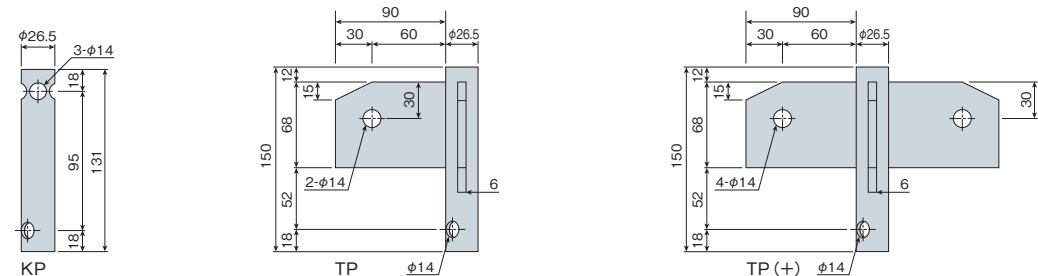

KP

TP

TP (+)

■用途

- 隅木、谷木が取付く柱材や横架材の接合部に使用します。

■特長

- GP-95と同じ穴径で加工可能です。
- ドリフトピンを使用して簡単に緊結できます。

■施工方法

- ①ボルト(場合によってはドリフトピン)にて横架材に取り付けます。
- ②柱勝ち、束勝ち部分はそれぞれ柱頭に取り付けます。

■施工例



サイズ	KP:φ26.5×131mm TP:116.5×116.5×150mm TP(+):206.5×206.5×150mm
材質	JIS G3444 STK400
表面処理	黒色ストロンジク (JIS D 0201 電気めっき 亜鉛-鉄合金5μm 黒色クロメート(Ep-Fe/Zn-Fe5K))
梱包	KP:30個/ケース TP:5個/ケース TP(+):1個/ケース

■使用接合具

	KP	TP	TP(+)
隅木・谷木側	ドリフトピン(別売品)	1本	1本
K P 取付側	ドリフトピンまたはM12中ボルト(別売品)	1本	—
TP・TP (+) 取付側	ドリフトピンまたはM12中ボルト(別売品)	—	1本

■納まり図

