
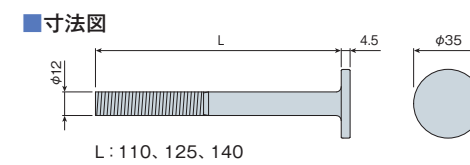


丸座軸太ボルト MZ

木材の断面欠損を抑制。

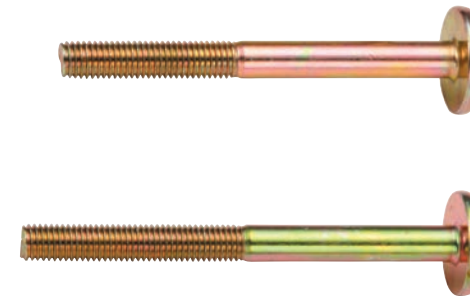

用途

- 各種金具の接合用ボルトとして使用します。

特長

- 座掘りによる断面欠損を最小限に抑えることが可能です。
- 座掘りなしの場合でも、「ザボリックン」を使用すれば座掘り5mmに収めることができます。

サイズ M12×L=110・125・140mm

材質 JIS G 3507-1 SWRCH8~10

表面処理 JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2

付属部品 バクナット：1個

梱包 100本/ケース

※バクナットは33ページ参照

■ボルト長さについて

ボルト長さは取り付く材幅に金具・ナット・座金などの厚さを加え、ナットよりネジ山余長：2山程度を確保してください。

■ボルト長さ対照表

ボルト仕様	MZ (丸座軸太ボルト) 仕様	材幅:W	座面高
取合い図			P3.6.7mm
材幅	90 MZ-110		
	105 MZ-125		
	120 MZ-140		
		6	ねじ山余長：2山程度
		必要ボルト長さ	

MZ