


**ホールダウン金物 (引き寄せ金物) HD-B**

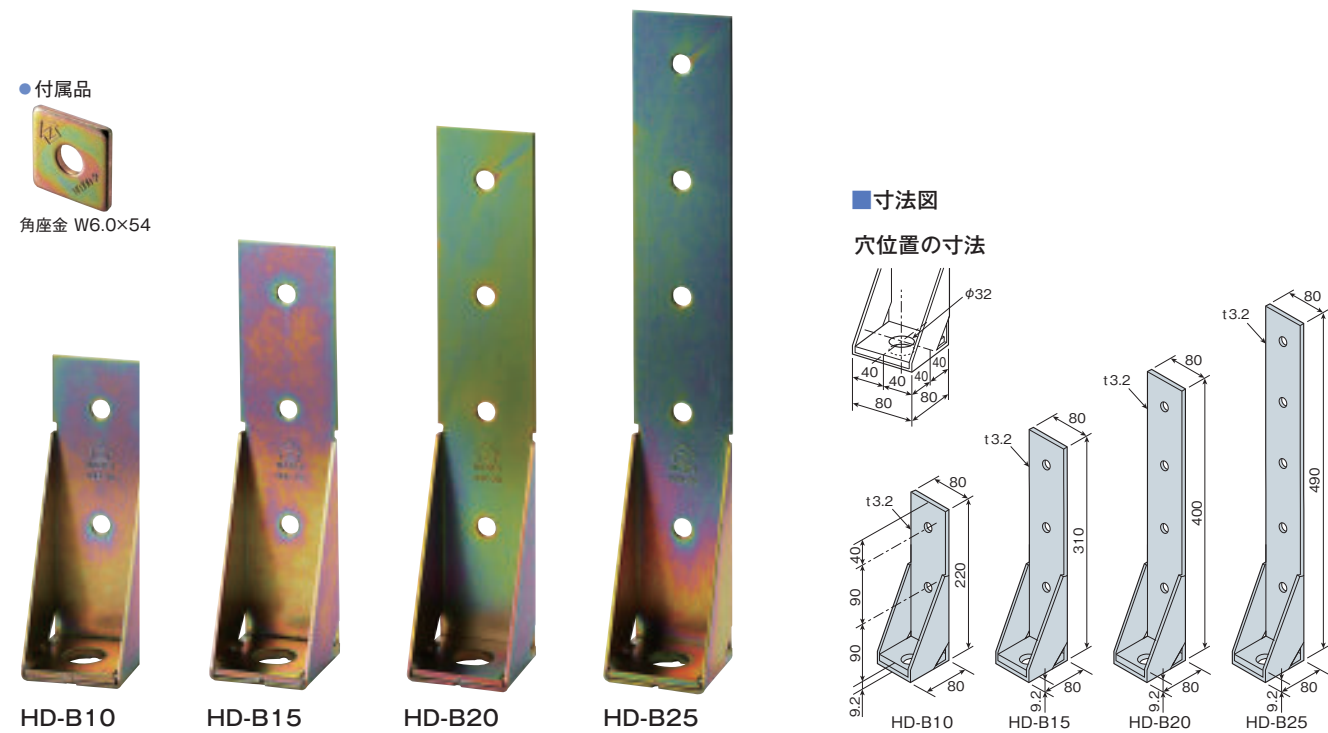

**用 途**

- 土台または基礎と柱の緊結・上下階の柱相互の接合などに使用します。

**施工方法**

- ホールダウン金物と筋かいが当たる場合や壁を真壁で仕上げる場合などはS-HDを使用してください。

**引張耐力**

HD-B10：1.0t    HD-B15：1.5t  
HD-B20：2.0t    HD-B25：2.5t  
※HD-B15以上のホールダウン金物を使用する場合は土台耐力不足の為、座付きボルトは使用せず、アンカーボルトと直接緊結します。

|       |                                     |              |              |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サ イ ズ | HD-B10：L=220                        | HD-B15：L=310 | HD-B20：L=400 | HD-B25：L=490 |
| 材 質   | JIS G 3131 SPHC または JIS G 3141 SPCC |              |              |              |
| 表面処理  | JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2  |              |              |              |
| 付属部品  | 角座金 W6.0×54 1枚                      |              |              |              |
| 梱 包   | 10個／ケース                             |              |              |              |

| 使用接合具   |                       |        |        |        |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|
|         | HD-B10                | HD-B15 | HD-B20 | HD-B25 |
| 柱       | 六角ボルト M12 (別売品)       | 2本     | 3本     | 4本     |
|         | 六角ナット M12 (別売品)       | 2個     | 3個     | 4個     |
|         | 角座金 W4.5×40 (別売品)     | 2枚     | 3枚     | 4枚     |
|         | またはラグスクリュー LS12 (別売品) | 2本     | 3本     | 4本     |
| 土台      | アンカーボルト M16 (別売品)     | 1本     | 1本     | 1本     |
|         | または座付きボルト M16 (別売品)   | 1本     | —      | —      |
|         | 六角ナット M16 (別売品)       | 1個     | 1個     | 1個     |
|         | 角座金 W6.0×54 (付属品)     | 1枚     | 1枚     | 1枚     |
| 柱と土台の接合 | 両ねじボルト M16 (別売品)      | 1本     | 1本     | 1本     |
|         | 六角ナット M16 (別売品)       | 2個     | 2個     | 2個     |
|         | 角座金 W6.0×54 (付属品1枚)   | 2枚     | 2枚     | 2枚     |

※ラグスクリュー LS12は首下長11cm以上とし、柱サイズ10.5cm角以上の部材に適用。

**取付図**

