




Zマーク表示金物

## アンカーボルト M12

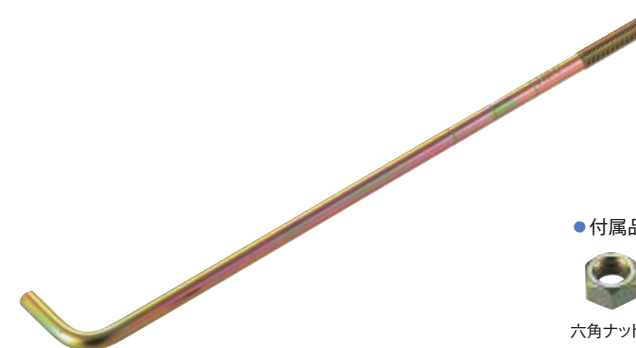


●付属品



六角ナット  
M12

### ■寸法図

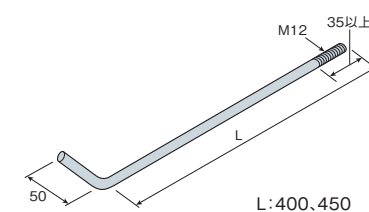

### ■用途

- 土台を基礎コンクリートへ緊結するのに使用します。

### ■施工方法

- 基礎への埋め込み長さは250mm以上とします。
- 筋かいおよび面材を張った耐力壁の部分は、その両端の柱の下部にそれぞれ近接した位置に設置します。
- 土台切れの箇所、土台継手および土台仕口箇所の土台端部位置に設置します。
- 耐震性能や耐久性能を低下させてしまう恐れがありますので、正しい位置に適確に施行してください。

サイズ	A40:M12×400	A45:M12×450
材質	JIS B 1180の強度区分4.6を満足する炭素鋼	
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2	
付属部品	六角ナット(M12) 1個	
梱包	50本/ケース	

### ■使用接合具

六角ナット(M12) (付属品)	1個
角座金 (W4.5×40) (別売品)	1枚

### ■取付図

