


■寸法図

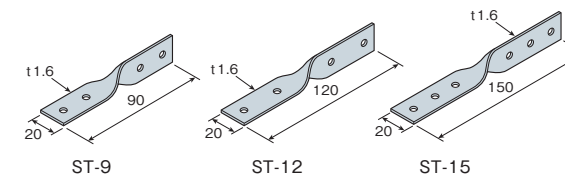

用途

- 垂木と軒桁・母屋の接合などに使用します。

施工方法

- 桁芯を峠にして垂木を納める場合は、垂木勾配5/10以上にします。
- 桁内側(棟側)に接してひねり金物を取り付ける場合は垂木勾配2.5/10以上にします。
- ひねり金物の上端が垂木上面より突出しないように注意します。

サイズ	ST-9: 1.6×20×90	ST-12: 1.6×20×120
	ST-15: 1.6×20×150	
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)一般用SGHCまたはSGCC	
表面処理	JZ27(溶融亜鉛めっき)	
付属部品	ST-9・ST-12: 太めくぎ ZN40 4本	
	ST-15: 太めくぎ ZN40 6本	
梱包	100枚/ケース	

使用接合具

	ST-9	ST-12	ST-15
太めくぎ ZN40(付属品)	4本	4本	6本

■取付図

