

同等認定金物 性能認定金物




- 76 キャッチエース
- 77 SW付丸座金・角座金／丸座金
- 78 丸座軸太ボルト

キャッチエース

同等認定品 (Z羽子板ボルト)

コーチスクリューと特殊釘で、ラクラク施工

■寸法図

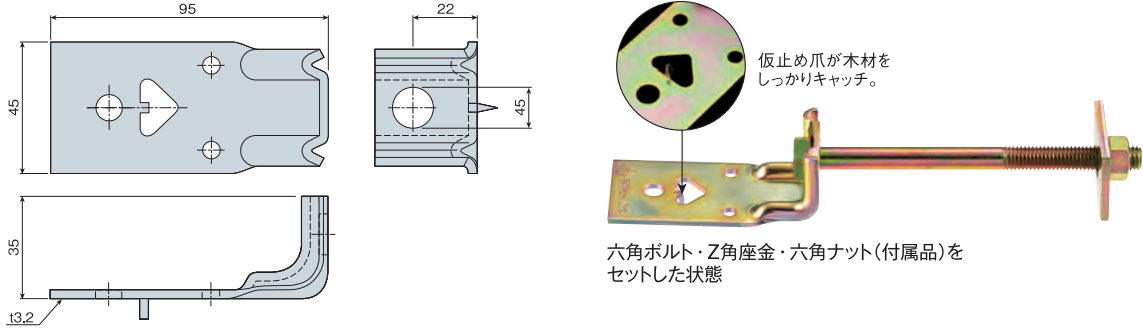


- 用 途**
- 横架材相互または横架材と柱の接合補強に使用します。
- 特 長**
- コーチスクリューと特殊釘のみで施工でき、通しボルトを使用しないため木材のボルト穴加工が要りません。

■施工例



■取付図

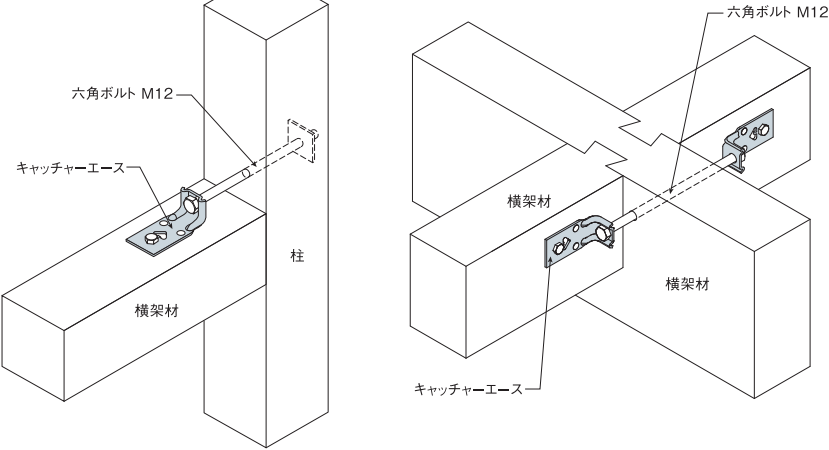


SW付き丸座金・角座金

同等認定品 (Z角・SW)

丸座金

同等認定品 (Z角)

■寸法図

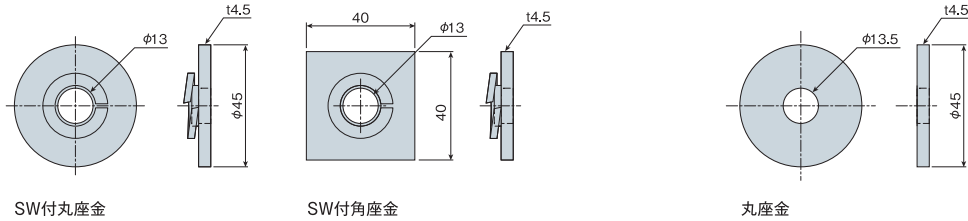

- 用 途**
- アンカーボルト・羽子板・六角ボルトのバックンとして使用します。
- ※スプリングワッシャーが付いている方が表です。


サ イ ズ	SW付き丸座金：t4.5×直径45mm	
	丸座金：t4.5×直径45mm	
材 質	JIS G 3131 SPHC	
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2	
承 認	(公財)日本住宅・木材技術センター	
	SW付き丸座金：同等認定品(認定番号：D18A15-02)	
	SW付き角座金：同等認定品(認定番号：D18A15-01)	
	丸座金：同等認定品(認定番号：D18A04-2)	
梱 包	各400枚／ケース	

丸座軸太ボルト MZ45

性能認定取得



■ 寸法図

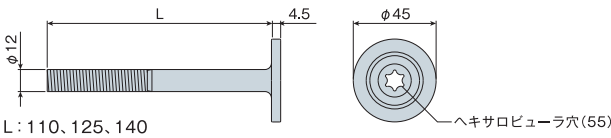

- 用 途**
- 各種金具の接合用ボルトとして使用します。
- 特 長**
- (公財)日本住宅・木材技術センター性能認定取得
 - 座掘りによる断面欠損を最小限に抑えることが可能です。
 - 座掘りなしの場合でも、「ザボリくん」を使用すれば座掘り5mmに収めることができます。

サ イ ズ	M12×L=110・125・140 mm
材 質	強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
付属部品	バクトナット：1個
承 認	SB2-26B16-01
梱 包	100本／ケース