



接合を高める、12mmの軸径。

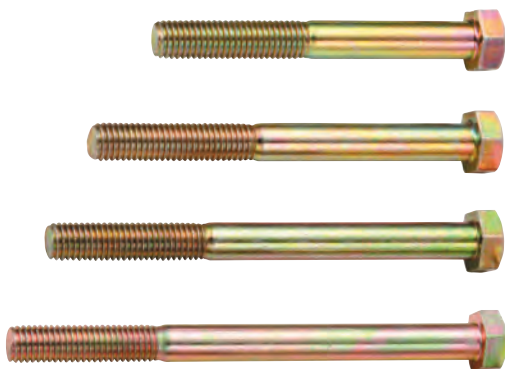

■寸法図



L: 100、110、120、125、130、135、140、150、160、170、180
190、210、220、240、250、270、280、300、330、360、390

※特注サイズ対応可能です。

用途

- テックワン・クレテック金具の接合具として使用します。

特長

- 太い軸径(12mm)で金具と木材を正確かつ強固に接合します。

施工方法

- テックワン・クレテック金具の接合に使用するボルトです。

サイズ	M12×L=100・110・120・125・130・135・140・150 160・170・180・190・210・220・240・250 270・280・300・330・360・390mm
材質	JIS B 1180 の強度区分4.6を満足する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
付属部品	ナット: 1個
梱包	100・110・120・125・130・135・140・150・160: 100本/ケース 170・180・190・210・220・240・250・270・280・300 330・360・390: 1本より


※バクトナット(35ページ参照)付もあります。

■ボルト長さについて

ボルト長さは取り付く材幅に金具・ナット・座金などの厚さを加え、ナットよりネジ山余長: 2山程度を確保してください。

■ボルト長さ対照表

ボルト仕様	MB(中ボルト)仕様	
取合い図		
材幅	90	MB-120
	105	MB-135
	120	MB-150



材幅+30mmが最適長さとなります。