


金物工法対応 壁倍率2倍用の筋かい接合金物



●付属品

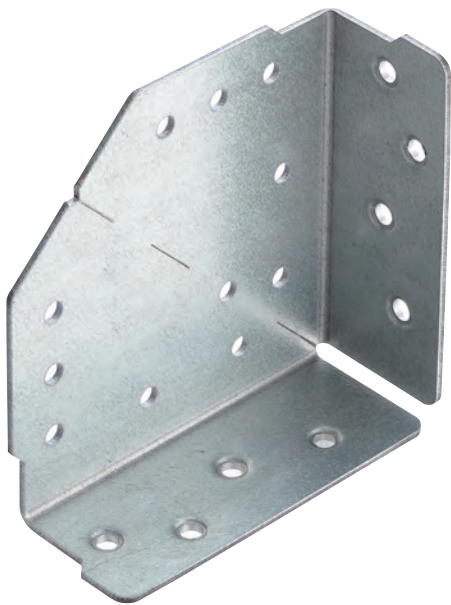


専用ビス L75



専用ビス L45

■寸法図

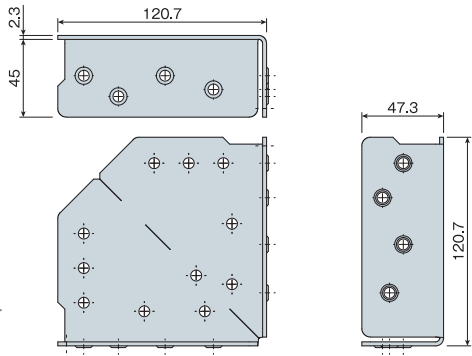

用途

- 45×90・105mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。


特長

- 内付けでも外付けでも使用可能です。
- 金物工法(テックワン)の金物、スリット部にビスが干渉しません。(基本は内使いとなります。)
- 金物本体を内使いすることで、アンカーボルトホールダウン金物との干渉を軽減できます。
- 厚さ28mmまでの床合板上からでも施工できます。
- 柱と横架材の2点で接合しますので、柱・ホゾパイプにかかるせん断力が分散、軽減されます。

施工方法

- ①金物本体を床合板上から専用ビスL75を横架材側に4本、専用ビスL45を柱側に4本打ち込んで固定します。
 - ②筋かいを金物にセットし、専用ビスL45 6本で留め付けてください。
- ※ビスがスリットに入る位置には取り付けないでください。
- ※柱側にスリットの入る柱脚金物をご使用の場合は、ビスとの干渉にご注意ください。

■施工例

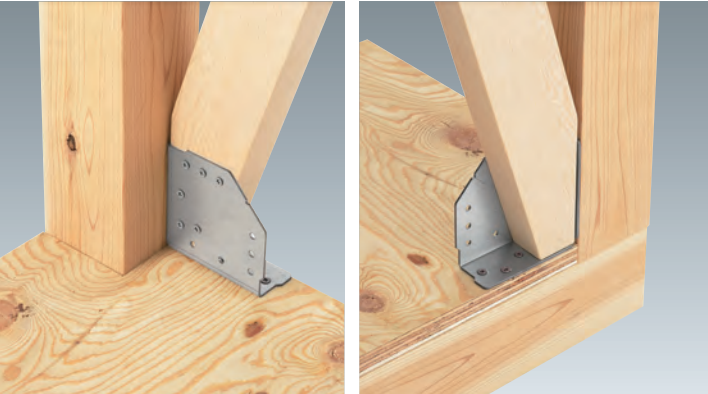

サイズ	120.7×120.7×47.3mm
材質	スーパーダイマ t2.3(NSDH400 K18)
付属部品	専用ビスL75:4本 専用ビスL45:10本
梱包	40個/ケース

使用接合具

横架材側	専用ビスL75(付属品):4本
柱側	専用ビスL45(付属品):4本
筋かい側	専用ビスL45(付属品):6本

■取付図

