



HDA-25
告示第1460号表三(り)該当品


● 付属品



M5頭六角段付四角穴付ビス90



M16ワッシャー

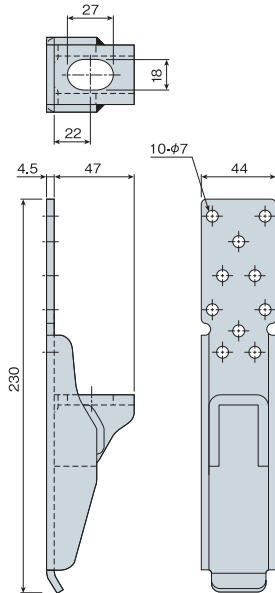

HDA-25

用 途

- 基礎と柱、土台・横架材と柱、及び上下階の柱に桢材(45mm厚)を介しての繋結に使用します。

特 長

- アンカーボルトを通す穴はルーズホールになっています。
- 専用ビス(L=90 付属品)で止めつけば、桢材(45mm厚)を介して接合可能です。

施工方法

- ①桢材は、釘長さ90mmでピッチ150mm、15本以上で柱へ止め付けます。
 - ②M16アンカーボルトまたは座金付きボルト／M16両ネジボルトを、ホールダウンエース桢材用のルーズホールに通します。
(柱面から26.5mm±5mm)
 - ③付属のワッシャーをボルトに通してナットで仮締めしておきます。
 - ④ホールダウンエース桢材用を下から持ち上げるようにして支え、付属の専用ビスで柱に固定します。
- ※先に上部の2本を仮止めしておくとし工がスムーズです。

施工例



サ イ ズ HDA-25 桢材用：L=230

材 質 JIS G 3131 SPHC

表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8 3価クロメート(TR-173：JASCO)

付属部品 専用ビス(M5頭六角段付四角穴付)L=90：10本 M16ワッシャー：1個

承 認 ハウスプラス確認検査(株)：HP13-KT056

梱 包 10セット／ケース

使用接合具

専用ビス(M5頭六角段付四角穴付)(付属品) 10本

M16ワッシャー(付属品) 1個

耐 力

短期基準引張耐力(kN) 28.8

取付図

