


壁倍率2倍用の筋かい接合金物




● 付属品

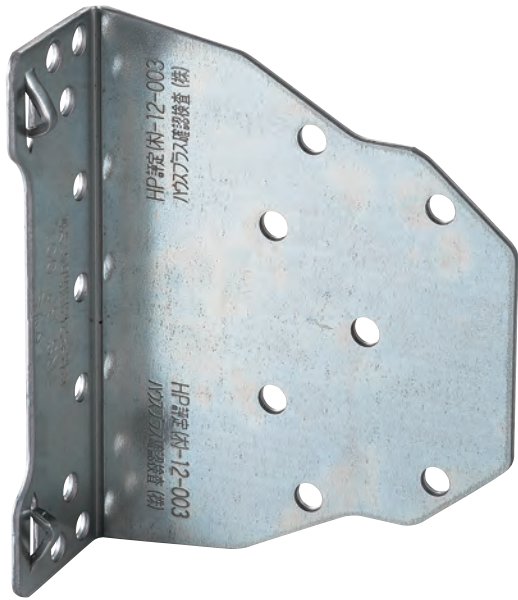

専用ビス L45

■ 寸法図

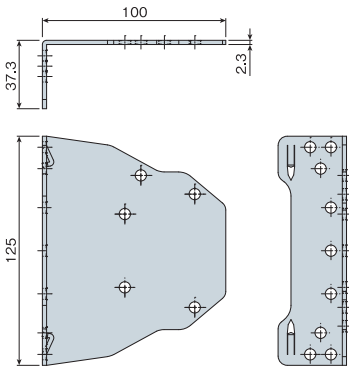

用 途

- 45×90・105mm(壁倍率2倍)端部を接合する時に使用します。

特 長

- 使用ビスを1種類に統一したことで作業効率が向上しました。
- 内付けでも外付けでも使用可能です。
- 金物本体を内使いすることで、アンカーボルトホルダウン金物との干渉を軽減できます。
- 厚さ30mmまでの床合板上からでも施工できます。土台へのビス留め付けが不要です。

施工方法

- ① 筋かいを仮配置し、金物位置調整し仮留めします。(筋かいにビスが打てる位置)
- ② 柱側に専用ビス9本を打ち込んで固定します。
- ③ 筋かい設置後、筋かい側に専用ビス7本を打ち込んで固定します。

適用範囲

柱芯間距離：900mm～1,000mm
横架材間内法寸法：2,550mm～3,000mm

■ 施工例



サ イ ズ 125×100×37.3mm

材 質 ZAM t2.3(MSM-HC-DA90)

付属部品 専用ビス L45：16本

梱 包 50個／ケース

使用接合具

柱 側 専用ビス(付属品)：9本

筋かい側 専用ビス(付属品)：7本

■ 取付図

