


大径断面により初期剛性が高く、Zマーク火打と比較して10%軽量




● 付属品

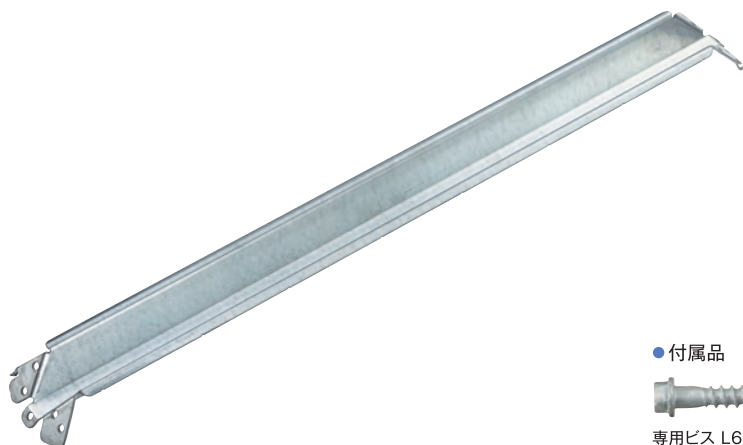

専用ビス L65

■ 寸法図

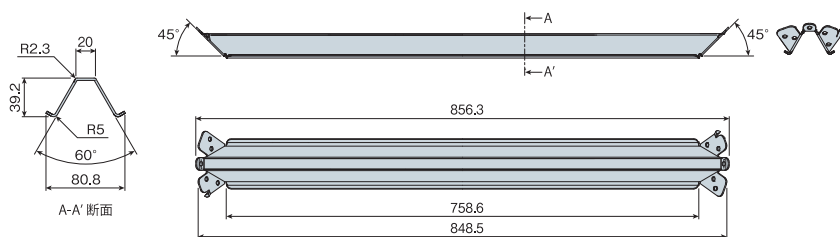

■ 用途

- 床組及び小屋組などの隅部の補強に使用します。


■ 特長

- プレスによる一体成型なので十分な強度が確保されています。
- 仮留めのツメがあるので高所作業の安全性に優れています。
- 後付けが可能なのでリフォームにも使用できます。
- Zマーク火打金物と比較して10%程度軽量です。
- Zマーク火打金物と同等以上の性能があります。

■ 施工方法

- ① 設計上決められた位置に配置し、仮留めます。
- ② 専用ビスを5本ずつ、計10本打ち込んで固定します。

■ 施工例

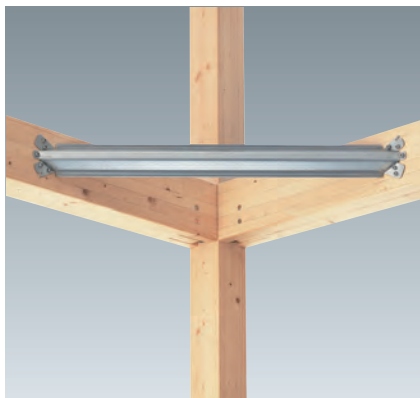

サイズ 80.8×856.3×t2.3mm

材質 JIS G 3131 SPHC

表面処理 Z27


付属部品 専用ビス L65 : 10本

梱包 5個/ケース

■ 使用接合具

横架材側 専用ビス(付属品) : 10本

■ 取付図

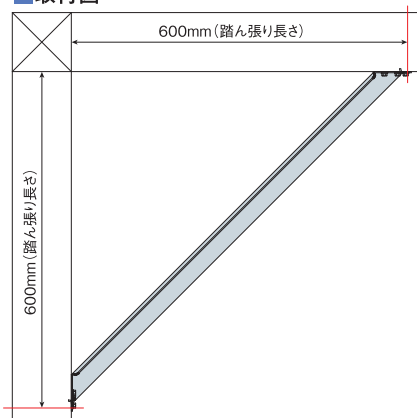

■ モーメント変形角包絡曲線(引張と圧縮の50%下限値包絡線の平均)

