



ハリエース

施工スピードが大幅アップ

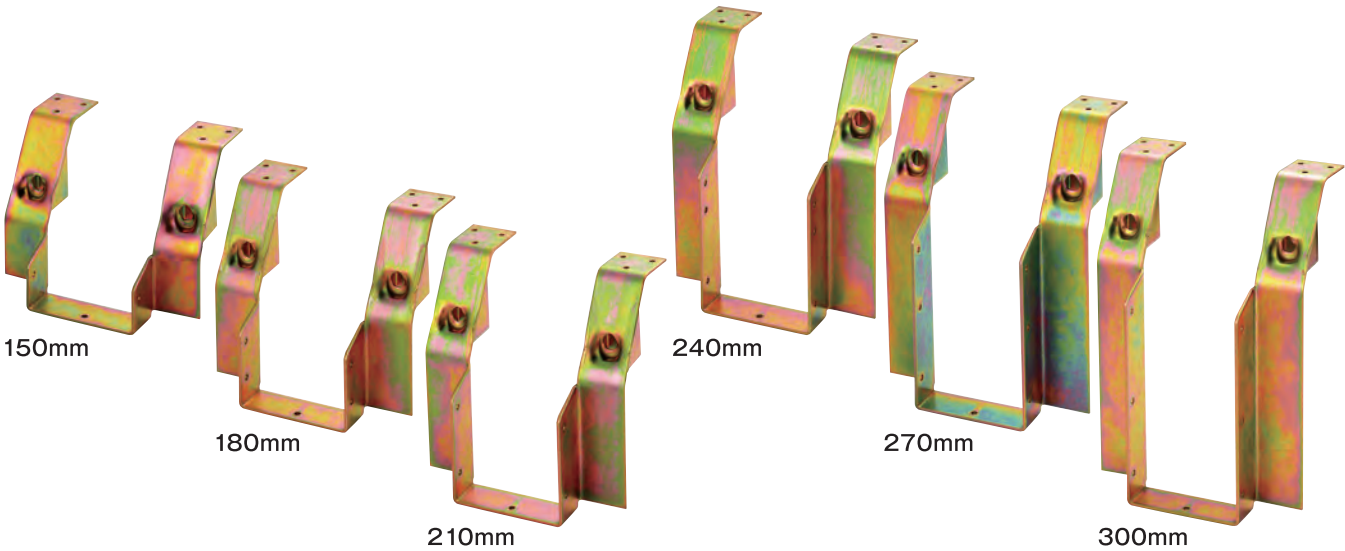

■ 寸法図

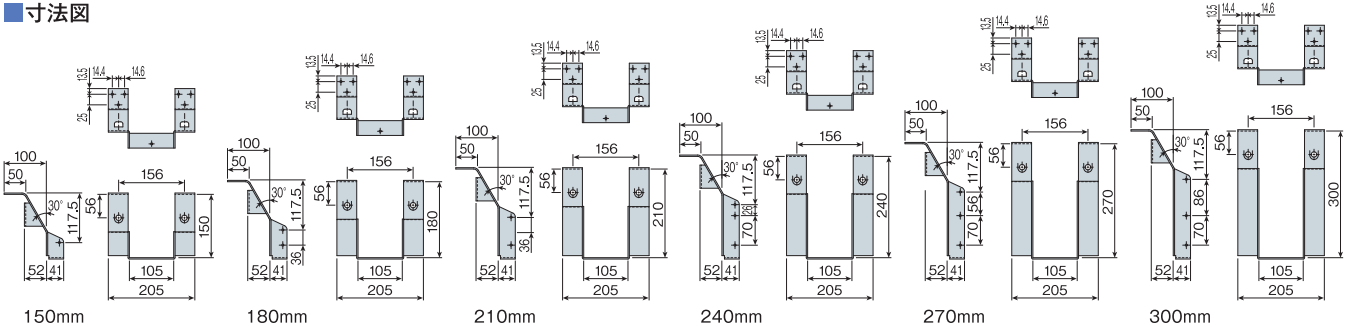

用 途

- 大引きと土台を接合します。


特 長

- 基礎のハツリや補修が不要なので、大引きの仕口加工が簡単です。
- 施工スピードと強度を一度にアップできます。
- 寒冷地に最適な仕様です。

施工方法

- ① 六角ボルトまたは羽子板ボルトと釘にて土台に取り付けます。
- ② 大引を配置した後、大引側にも釘打ちし固定します。

■ 施工例

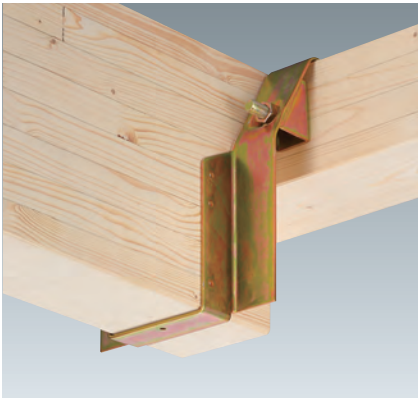

サ イ ズ	205×141×150・180・210・240・270・300mm
材 質	JIS G 3131 SPHC
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
梱 包	12個／ケース

使用接合具

	150	180	210	240	270	300
土 台 側	六角ボルト M12もしくは羽子板ボルト(別売品)	2本	2本	2本	2本	2本
	六角ナット M12(別売品)	2個	2個	2個	2個	2個
	座金(別売品)	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
	ZN65(別売品)	6本	6本	6本	6本	6本
大 引 側	ZN40(別売品)	2本	4本	4本	6本	6本

■ 取付図

