

ホールダウンエースⅡ HDA

HDA-15
告示1460号表三(と)

HDA-35
告示1460号表三(ぬ)

● 付属品



M5頭六角段付四角穴付ビス



M16ワッシャー




HDA-15
告示第1460号表三(と)該当品



HDA-35
告示第1460号表三(ぬ)該当品

■ 寸法図

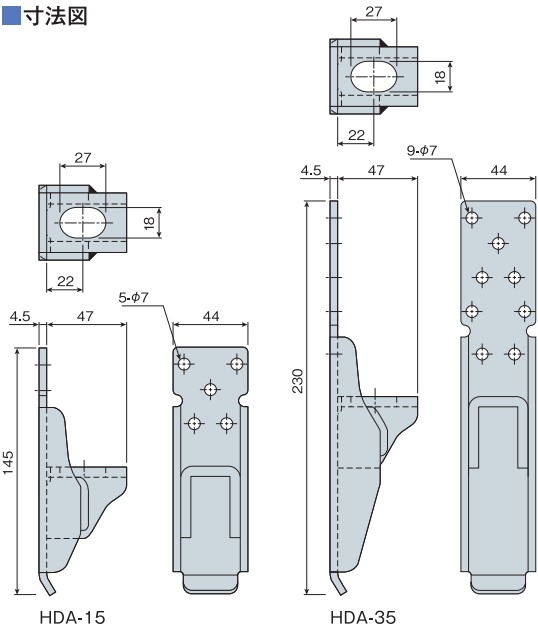

用 途

● 基礎と柱、土台・横架材と柱、及び上下階の柱の緊結に使用します。


特 長

- アンカーボルトを通す穴はルーズホールになっています。
- 柱側はビスで留めつけるだけなので、施工が容易です。

施工方法

- ① M16アンカーボルトまたは座金付きボルト／M16両ネジボルトを、ホールダウンエースⅡのルーズホールに通します。
(柱面から26.5mm±5mm)
- ② 付属のワッシャーをボルトに通してナットで仮締めしておきます。
- ③ ホールダウンエースⅡを下から持ち上げるようにして支え、付属の専用ビスで柱に固定します。
※先に上部の2本を仮止めておくと施工がスムーズです。

■ 施工例

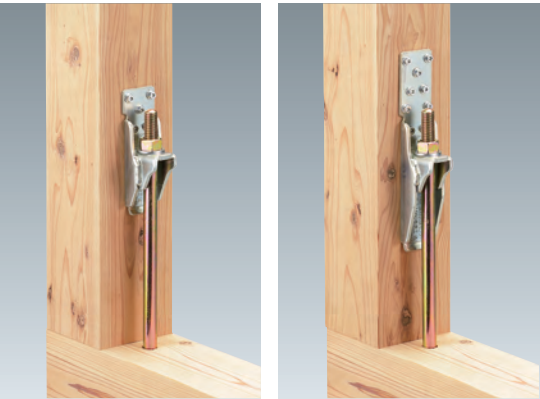

サ イ ズ	HDA-15：L=145 HDA-35：L=230	
材 質	JIS G 3131 SPHC	
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8 3価クロメート(TR-173：JASCO)	
付属部品	HDA-15／専用ビス(M5頭六角段付四角穴付)：5本 M16ワッシャー：1個 HDA-35／専用ビス(M5頭六角段付四角穴付)：9本 M16ワッシャー：1個	
承 認	(一財)建材試験センター HDA-15：04A0046 HDA-35：04A0047	
梱 包	HDA-15：18セット／ケース HDA-35：10セット／ケース	

使用接合具

	HDA-15	HDA-35
専用ビス(M5頭六角段付四角穴付)(付属品)	5本	9本
M16ワッシャー(付属品)	1個	1個

耐 力

	HDA-15	HDA-35
短期基準引張耐力(kN)	16.0	35.4

■ 取付図

