




Zマーク表示金物

アンカーボルト M12

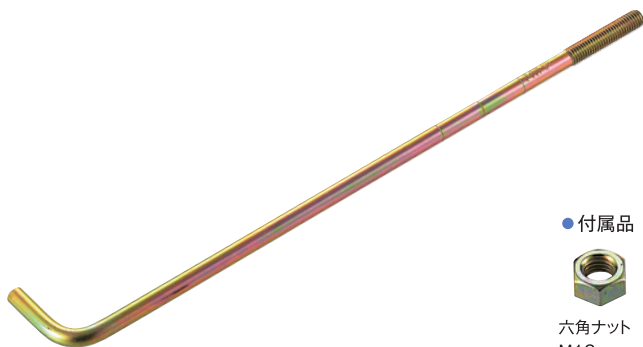


● 付属品



六角ナット
M12

■ 寸法図

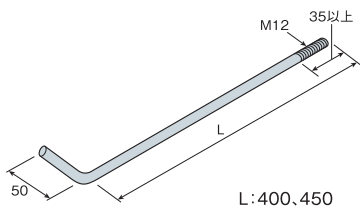

用 途

- 土台を基礎コンクリートへ緊結するのに使用します。

施工方法

- 基礎への埋め込み長さは250mm以上とします。
- 筋かいおよび面材を張った耐力壁の部分は、その両端の柱の下部にそれぞれ近接した位置に設置します。
- 土台切れの箇所、土台継手および土台仕口箇所の土台端部位置に設置します。
- 耐震性能や耐久性能を低下させてしまう恐れがありますので、正しい位置に適確に施行してください。

サ イ ズ A40:M12×400 A45:M12×450

材 質 JIS B 1180の強度区分4.6を満足する炭素鋼

表面処理 JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2

付属部品 六角ナット(M12) 1個

梱 包 50本／ケース

使用接合具

六角ナット(M12) (付属品) 1個

角座金 (W4.5×40) (別売品) 1枚

■ 取付図

