


アンカーボルト M16




● 付属品

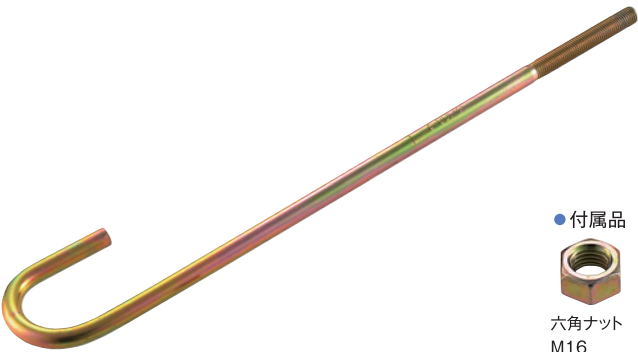

六角ナット
M16

■ 寸法図

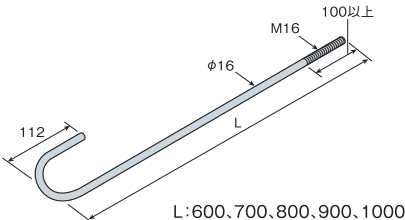

用 途

- 土台を基礎コンクリートへ緊結する場合にはA60を使用し、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合はA70以上を使用します。

施工方法

- 基礎への埋め込み長さは360mm以上とします。
- ホールダウン金物を筋かい端部の上に取り付ける場合は埋め込み長さを確保して長めのアンカーボルトを使用します。
- ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合の位置決めは、金物と土台のボルト孔に正確に通るよう、細心の注意をはらってください。

サ イ ズ	A60:M16×600	A70:M16×700	A80:M16×800
	A90:M16×900	A100:M16×1000	
材 質	JIS B 1180の強度区分4.6を満足する炭素鋼		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2		
付属部品	六角ナット(M16) 1個		
梱 包	10本／ケース		

使用接合具

六角ナット(M16) (付属品)	1個
角座金 (W9.0×80) (別売品)	1枚

■ 取付図

