



丸座軸太ボルト MZ

木材の断面欠損を抑制。

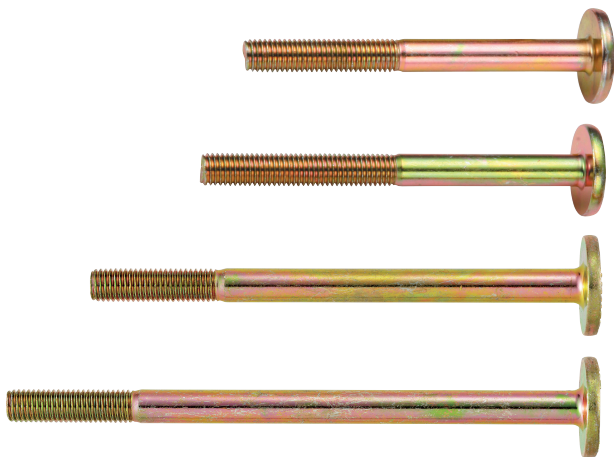

■寸法図



L : 110、125、140、170、190
200、230、240、260、290、320

※特注サイズ対応可能です。

用途

- 各種金具の接合用ボルトとして使用します。

特長

- 座掘りによる断面欠損を最小限に抑えることが可能です。
- 座掘りなしの場合でも、「ザボりくん」を使用すれば座掘り5mmに収めることができます。

サイズ	M12×L=110・125・140・170・190 200・230・240・260・290・320mm
材質	JIS G 3507-1 SWRCH8~10
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
付属部品	バクトナット：1個
梱包	110・125・140：100本/ケース 170・190・200・230・240・260・290・320：50本/ケース

※バクトナットは35ページ参照

■ボルト長さについて

ボルト長さは取り付く材幅に金具・ナット・座金などの厚さを加え、ナットよりネジ山余長：2山程度を確保してください。

■ボルト長さ対照表

ボルト仕様	MZ(丸座軸太ボルト)仕様	材幅：W	座面高 P3:6.7mm
取合い図	 ザボり6mm+金具	 6	ねじ山余長：2山程度
材幅	90	MZ-110	
	105	MZ-125	
	120	MZ-140	

材幅+20mmが最適長さとなります。