



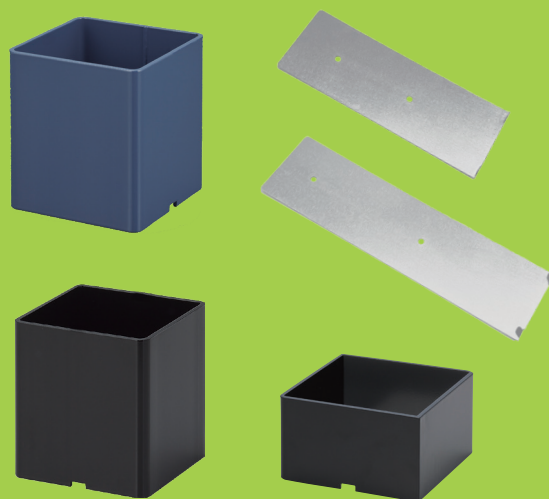

Deco-serise

- 70 筒型装飾金物デコチューブ：HDCⅢ用
- 71 筒型装飾金物デコチューブ：TMB 用
- 72 筒型装飾金物デコチューブ：LB 用
- 73 デコチューブ：カラーバリエーション
- 74 スリット装飾金物デコスリット：水平梁用
- 75 スリット装飾金物デコスリット：火打ち梁受金物 TK-10用

筒型装飾金物 デコチューブ Deco-tube : HDCⅢ用

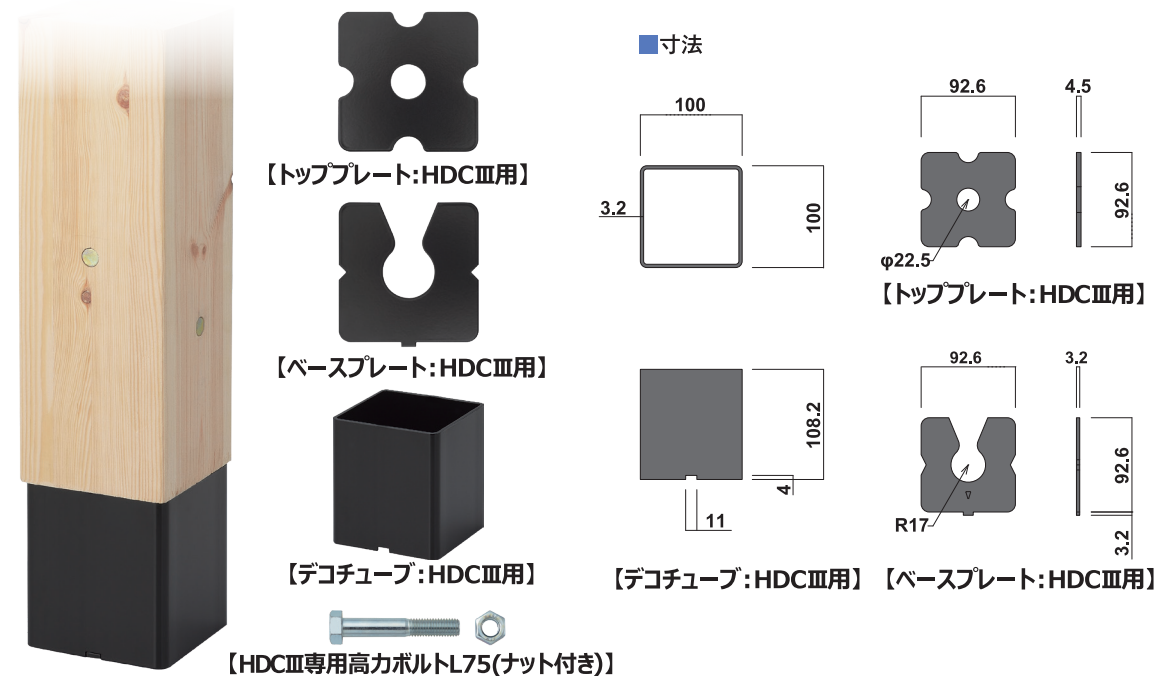

用途


- 独立柱の柱脚に使用する装飾金物です。(HDCⅢ-S105/L105専用)

特長


- シンプルで美しいデザインです。
- HDCⅢと併用することで、HDCⅢの短期基準耐力(引張、せん断、圧縮)を運用できます。
- 柱材仕口部の加工は、HDCⅢの加工と同じです。



納まり図

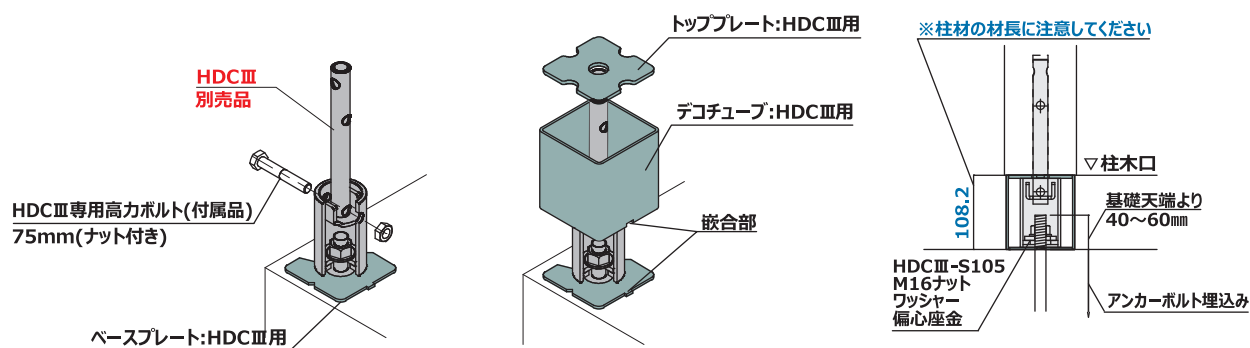

筒型装飾金物 デコチューブ Deco-tube : TMB用

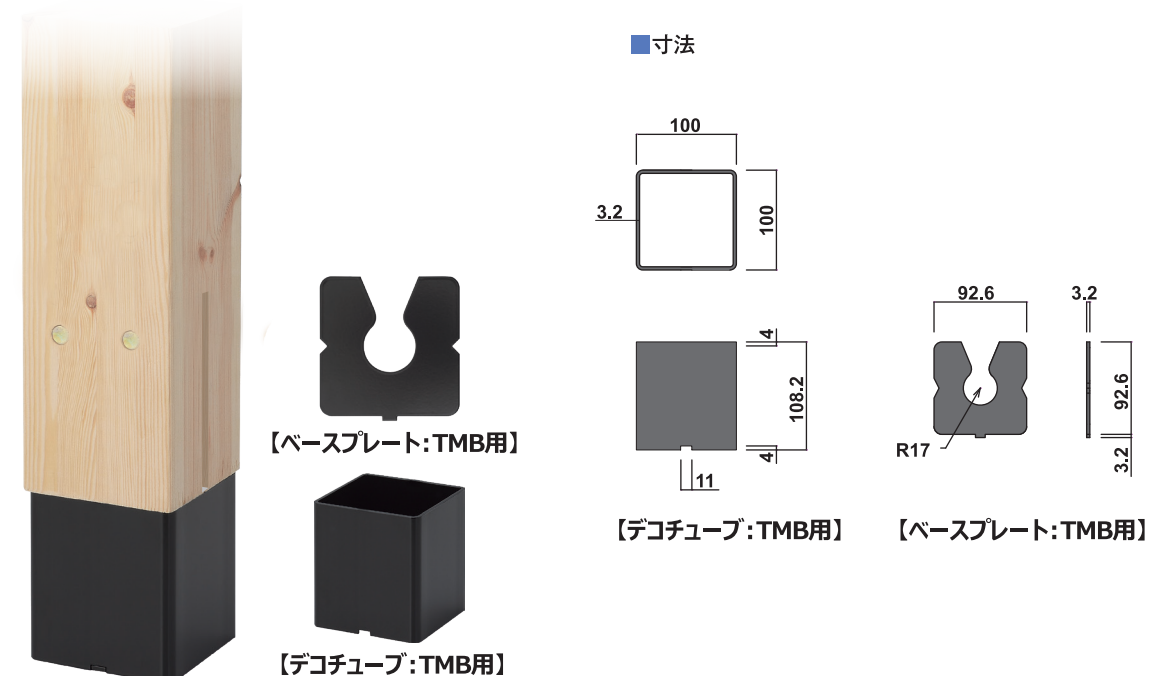

用途

- 独立柱の柱脚に使用する装飾金物です。(TN-multi:柱交換用途 独立柱脚仕様)

特長

- シンプルで美しいデザインです。
- TN-multi:柱交換用途 独立柱脚仕様と併用することで、独立柱脚仕様の短期基準耐力(引張、圧縮)を運用できます。
- 柱材仕口部の加工は、TN-multi 独立柱脚仕様の加工と同じです。

サイズ

Deco-tube:TMB用 100×100×108.2mm

ベースプレート:TMB用 92.6×92.6mm

材質 STKR400(JIS G 3466) SS400(JIS G 3101)

表面処理 粉体塗装(標準色 半艶ブラック) ※カラーバリエーション対応可能(P74参照)

セット内容 Deco-tube:TMB用/ベースプレート:TMB用 各1点

梱包 1セット/ケース


※TN-multi 独立柱用途は別売品となります。

耐力 柱交換用途(独立柱脚仕様)

短期基準引張、圧縮耐力 … TN-multi:柱交換用途 独立柱脚仕様に準ずる


※Deco-tubeの金物高さが「108.2mm」になりますので、柱材の材長にご注意ください。

納まり図

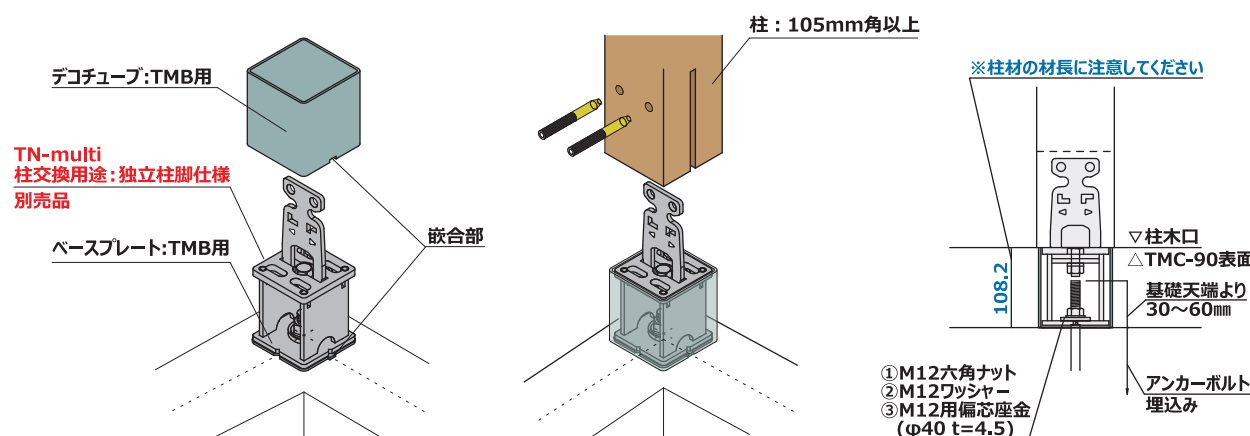

筒型装飾金物 デコチューブ Deco-tube:LB用

■寸法 例：柱断面 105×105mm用 (DT-1010LB)

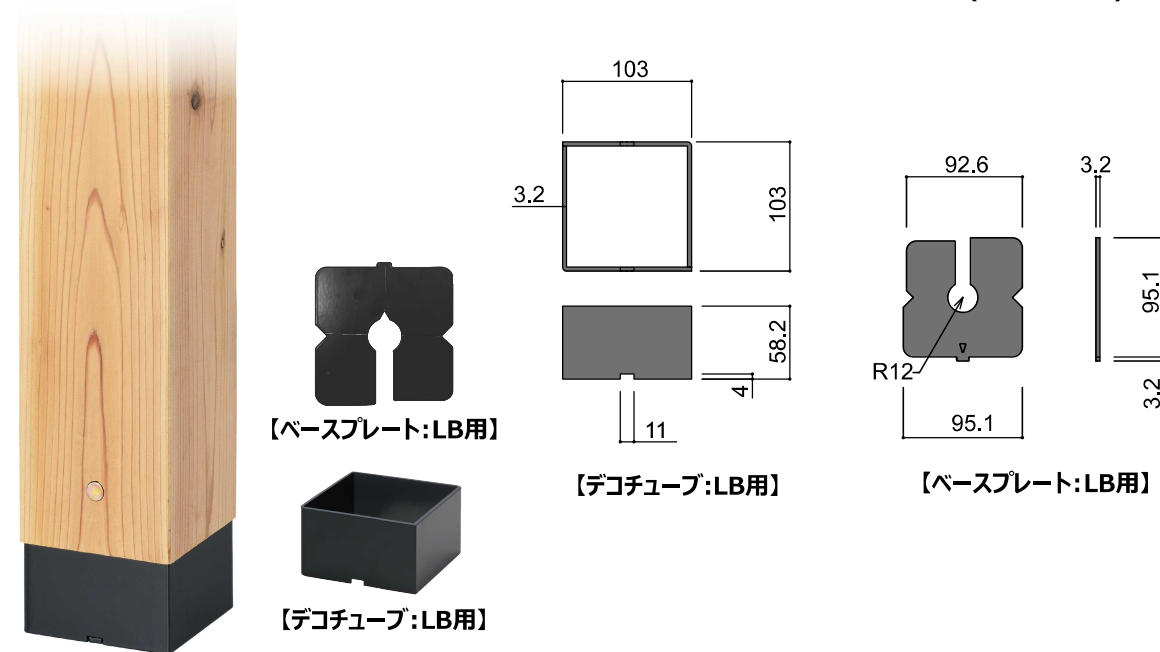

用途

- 独立柱の柱脚に使用する装飾金物です。

特長

- シンプルで美しいデザインです。
 - LBの各種耐力を運用できます。
 - 柱材仕口部の加工はLBと同じ加工です。
(一部異なる場合があります。
次項の表をご確認ください。)
 - 柱断面105角から300角まで対応できます。
(一部対応できない断面があります。
次項の表をご確認ください。)
- ※Deco-tube(LB用)の金物の高さが58.2mmになりますので柱材の材長にご確認ください。

サイズ

デコチューブ: LB用 103×103×58.2mm ※柱断面寸法により変動します。
ベースプレート: LB用 92.6×92.6mm ※柱断面寸法により変動します。

材質 SPHC(JIS G 3131)

表面処理 粉体塗装(標準色 半艶ブラック) ※カラーバリエーション対応可能(P74参照)

セット内容 デコチューブ: LB用/ベースプレート: LB用 各1点

梱包 1セット

※受注生産品となります。納期3〜4週間
※LBは別売品となります。

耐力


短期基準引張,せん断,圧縮耐力 … LBに準ずる

※デコチューブを併用する場合は使用する柱受部品とアンカーボルトの配置及び耐力値が通常仕様と異なる場合があります。

※Deco-tubeの金物高さが「58.2mm」になりますので、柱材の材長にご確認ください。

納まり図

例: DT-1010LB

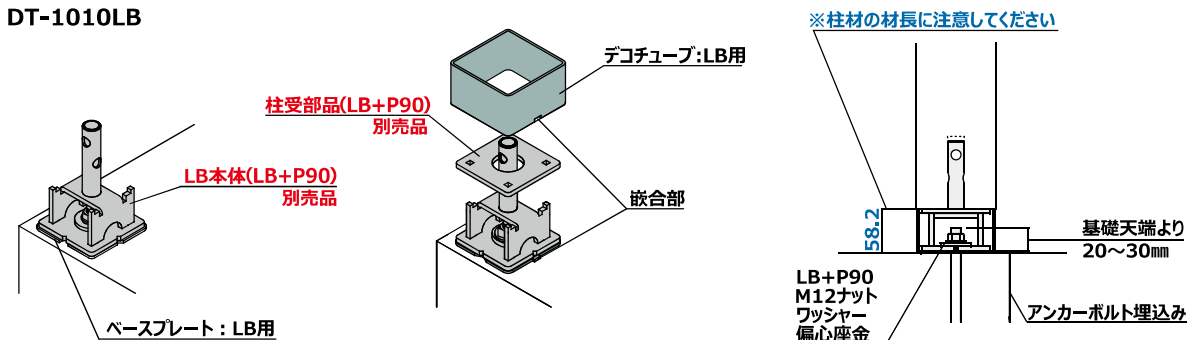

《LBとDeco-tube: LB用の併用について》

Deco-tube:LB用の併用について
詳細はこちら



一部、デコチューブを併用できない柱断面があります。(下図図部参照)

使用するドリフトピンについては「技術資料 Step-2」《使用するドリフトピンについて》を参考にしてください。

		長辺(mm)					
		90	105	120	135	150	180
短辺(mm)	90	本体×1:P-90×1	本体×1:P-90×1	本体×1:P-90×1	本体×1:P-90×1		
	105		本体×1:P-90×1	本体×1:P-90×1	本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1
	120			本体×1:P-90×1	本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1
	135				本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1	本体×1:C-100S×1

▽使用イメージ



▼通常仕様とデコチューブ併用仕様で柱受部品等が異なる場合の例

	105×210	210×300
通常仕様	柱受部品 C-100L×1 圧縮耐力 145.7kN (C-100L)	柱受部品 C-100L×3 圧縮耐力 145.7kN (C-100L)
デコチューブ併用仕様	柱受部品 P-90×2 圧縮耐力 184.8kN (P-90二個配置)	柱受部品 C-100L×2, P-90×2 圧縮耐力 184.8kN (P-90二個配置)

※上記以外の柱断面別の金物配置については技術資料の「LBの配置と対応断面について」を参照してください。

デコチューブ カラーバリエーション

Deco-tube Color Variations



788-506 バンピーグリーン



788-505 バンピーブロンズ



788-501 バンピーシルバー



783-091 半艶ホワイト



783-092 半艶クリーム



783-179 ブルーグリーン



783-096 半艶ベージュ



788-605 メタリックシルバー



783-067 ブラウン



783-090 ブルー



783-124 グリーン




07-40X レッド

✦ カラーバリエーションは受注生産となります : 納期 3~4 週間 ✦

スリット裝飾金物 デコスリット

Deco-slit : 水平梁用

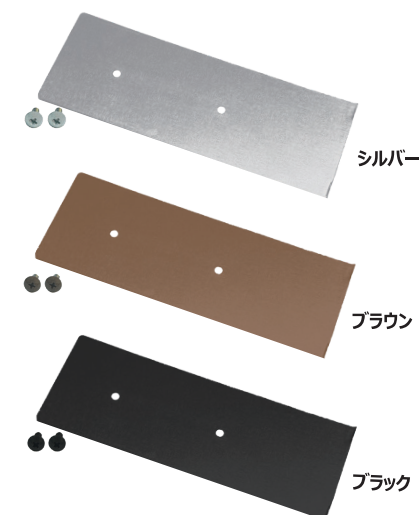

用途

●金物工法特有の横架材の欠き取り部(スリット部)に取り付ける裝飾金物です。

特長

- フラットでシンプルなデザインです。
- ビスで留め付けるだけの簡単施工です。
- 他社梁受金物にも使用できます。


サイズ 43×120×t0.3mm

材質 溶融亜鉛めっき鋼板

表面処理 電気亜鉛めっき(JIS H 8610),焼付け塗装

付属部品 専用ビス:2本/枚

■寸法




■納まり例



スリット裝飾金物 デコスリット

Deco-slit : 火打ち梁受金物TK-10用

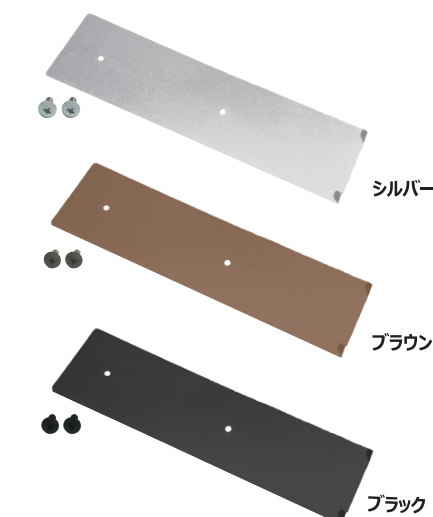

用途

●火打ち梁受金物TK-10仕口部(スリット部)に取り付ける裝飾金物です。

特長

- フラットでシンプルなデザインです。
- ビスで留め付けるだけの簡単施工です。


サイズ 43×160×t0.3mm

材質 溶融亜鉛めっき鋼板

表面処理 電気亜鉛めっき(JIS H 8610),焼付け塗装

付属部品 専用ビス:2本/枚

■寸法

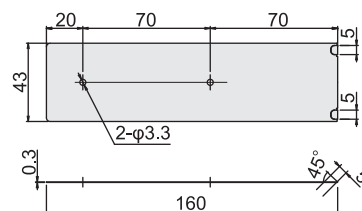

■納まり例

