
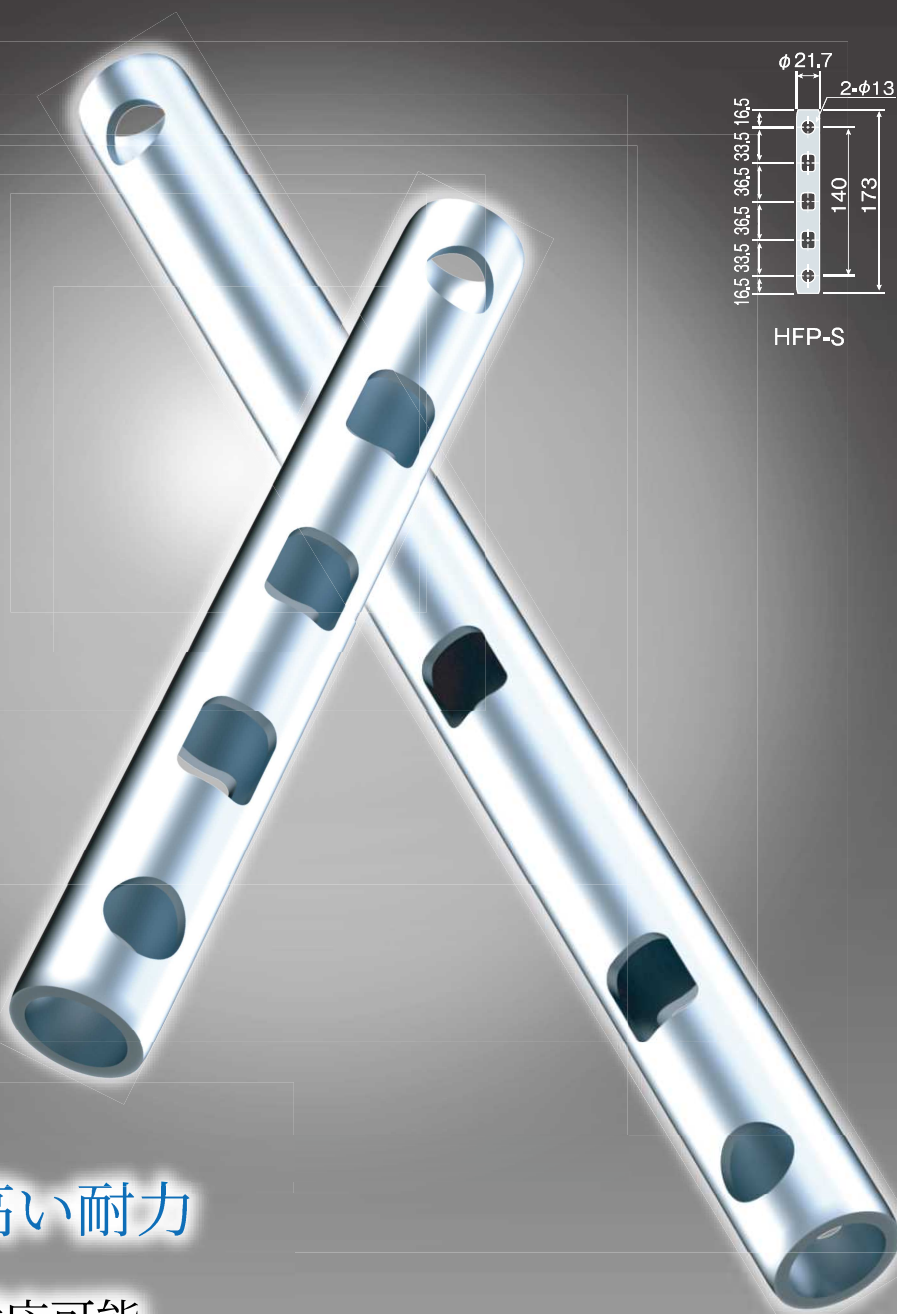


柱持たせパイプ

HFP-S/HFP-W

■寸法

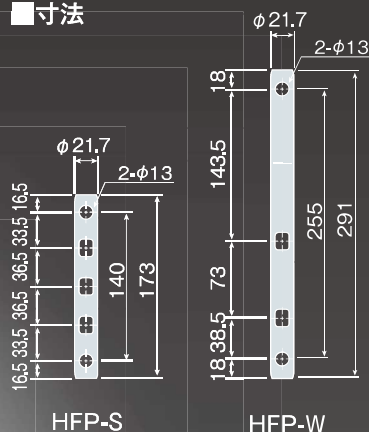

HMPII より **高い耐力**

TN-X にも対応可能



株式会社タツミ


www.tatsumi-web.com/

本社 / 〒954-0111 新潟県見附市今町8-2-2 tel.0258-66-5515(代) fax.0258-66-7007

website



Instagram



HMPII より高い耐力


HFP は HMPII より **高い10.4kNの引張耐力**があります

HMPII-140/260 引張耐力


製品名	引張耐力
HMPII-140	4.4kN
HMPII-260	6.2kN

HFP-S/W 引張耐力

製品名	引張耐力
HFP-S	10.4kN
HFP-W	




HFP-S




HFP-W

TN-X に対応可能

HFP は テックワンP3(TH)にも、**TN-X** にも対応

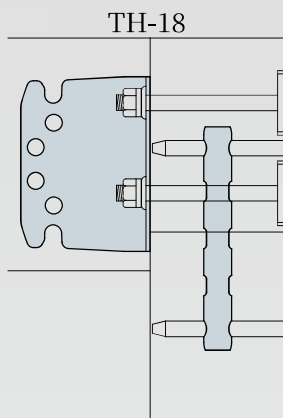


TH-18

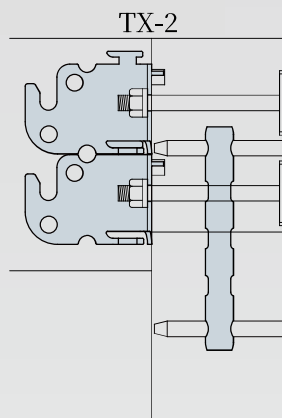

TX-2

※HMPII は TN-X 非対応

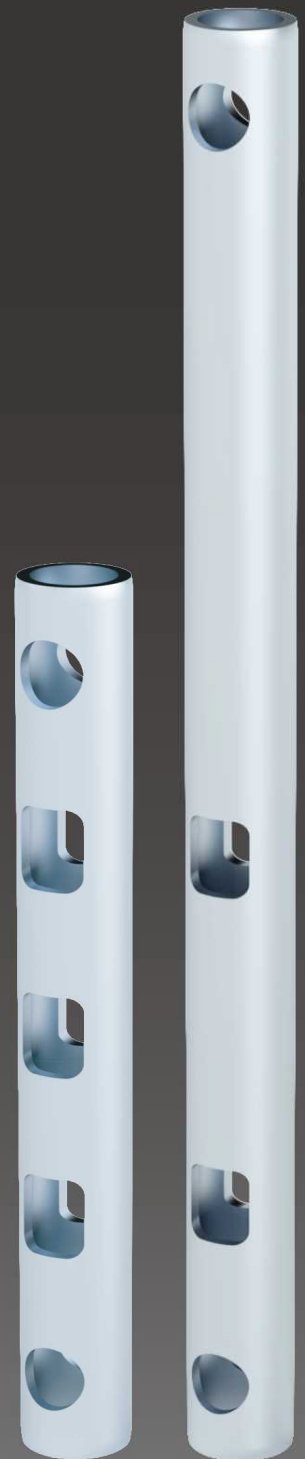

HFP-S

HFP-W

■耐力

製品名	接合形式	短期基準耐力(kN)	試験時使用木材規格
		引張	
HFP-S	柱持たせ	10.4	柱 : スギKD材 無等級 横架材 : スギKD材 無等級
HFP-W			

表中の数値 : (株)タツミ社内試験結果

※1. 試験時使用材寸法 柱材 : □105mm

※2. N値に換算する場合は耐力値÷5.3(1960N×2.7m)を基本に算出


■仕様

サイズ	HFP-S : φ21.7×173mm	HFP-W : φ21.7×291mm
材質	STK500 (JIS G 3444)	
表面処理	新溶融めっき	
梱包	HFP-S : 30本/ケース	HFP-W : 20本/ケース


■使用接合具 (M12ボルト : MB又はMZ45)

	HFP-S	HFP-W
柱側	ドリフトピンまたはM12ボルト(別売品) 詳細は技術資料参照	
横架材側	ドリフトピンまたはM12ボルト(別売品) 詳細は技術資料参照	

■納まり例



HFP-S



HFP-W