




Zマーク表示金物

短ざく金物 S




●付属品



スクリーク ZS50

■寸法図

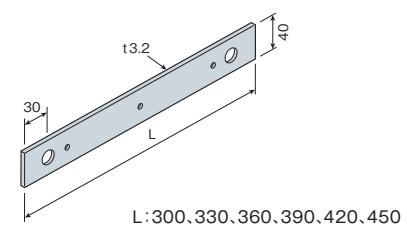

用途

- 上下階管柱や胴差相互の連結などに使用します。

施工方法

- 短ざく金物と六角ボルト頭の厚さが、外壁仕上げや下地材にあたって支障がないかを確認し、必要に応じて彫り込んで沈めます。

サイズ	S-300:3.2×40×300	S-330:3.2×40×330
	S-360:3.2×40×360	S-390:3.2×40×390
	S-420:3.2×40×420	S-450:3.2×40×450
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)一般用SGHCまたはSGCC	
表面処理	Z27(溶融亜鉛めっき)	
付属部品	スクリーク ZS50 3本	
梱包	30枚/ケース	

使用接合具

六角ボルト M12(別売品)	2本
六角ナット M12(別売品)	2個
角座金 W4.5×40(別売品)	2枚
スクリーク ZS50(付属品)	3本

■取付図

