
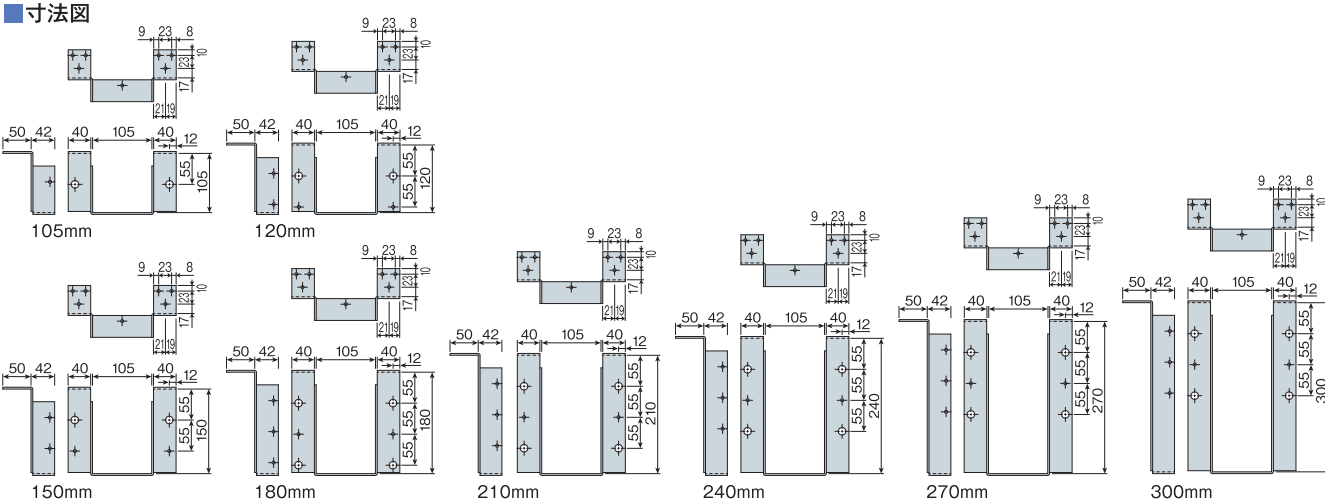


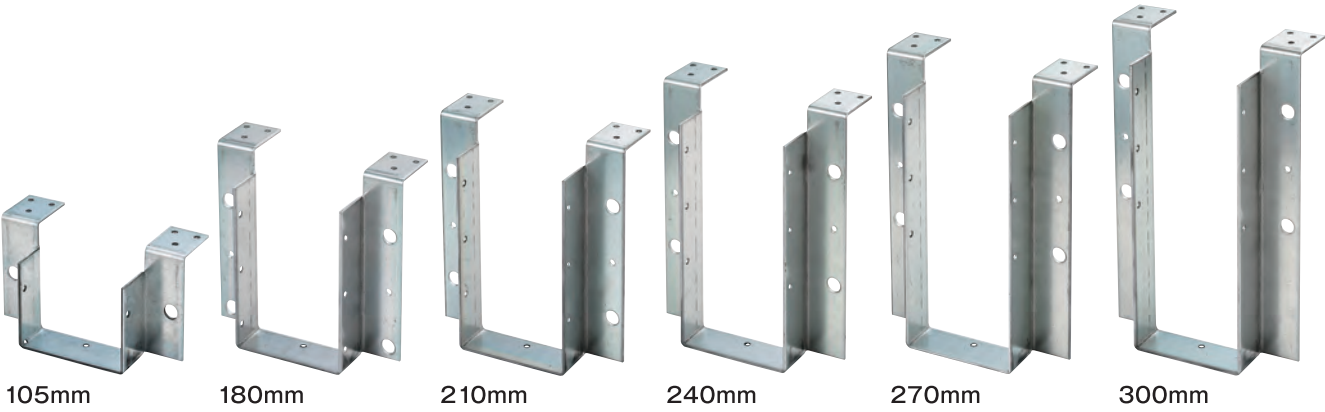

用 途

- 大引と土台を接合します。

特 長

- 特寸タイプや特注120mm幅タイプなどの規格外のサイズも制作することができます。

施工方法

- ① 六角ボルトまたは羽子板ボルトと釘にて土台に取り付けます。
- ② 大引を配置した後、大引側にも釘打ちし固定します。

■ 施工例



サ イ ズ	185×92×105・120・150・180・210・240・270・300mm
材 質	JIS G 3302 SGHC
表面処理	Z27(溶融亜鉛めっき)
梱 包	20個／ケース

使用接合具								
	105	120	150	180	210	240	270	300
土 台 側	六角ボルト M12もしくは羽子板ボルト(別売品)	2本	2本	2本	2本	2本	2本	2本
	六角ナット M12(別売品)	2個	2個	2個	2個	2個	2個	2個
	座金(別売品)	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
	ZN65(別売品)	6本	6本	6本	6本	6本	6本	6本
大 引 側	ZN65(別売品)	2本	4本	4本	6本	6本	6本	6本

