



Zマーク表示金物

くら金物 SS



● 付属品



太めくぎ ZN40

施工方法

- 垂木の勾配に合わせて脚の開き角度を変えますが、あくまでもくぎが打てる範囲にとどめます。

サイズ L=175

材質 JIS G 3302一般用SGHCまたはSGCC

表面処理 Z27(溶融亜鉛めっき)

付属部品 太めくぎ ZN40 7本


梱包 100枚/ケース

使用接合具


太めくぎ ZN40(付属品)

7本

取付図

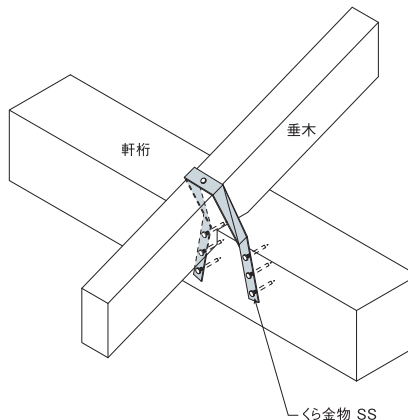

■ 寸法図



用 途

- 垂木と母屋の接合・垂木と軒桁の接合・垂木と棟木の接合に使用します。(ひねり金物と同様の用途ですが、特に軒の出が大きい垂木の接合に適します。)