




Zマーク表示金物

# ひねり金物 ST

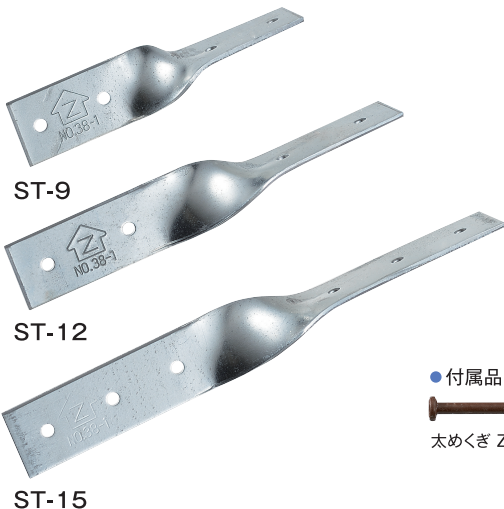


● 付属品



太めくぎ ZN40

## ■ 寸法図

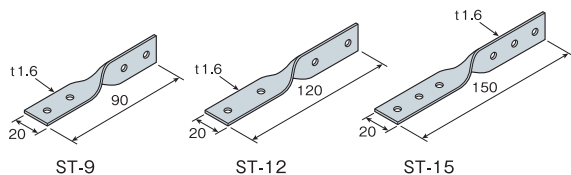

## 用途

- 垂木と軒桁・母屋の接合などに使用します。

## 施工方法

- 桁芯を峠にして垂木を納める場合は、垂木勾配5/10以上にします。
- 桁内側（棟側）に接してひねり金物を取り付ける場合は垂木勾配2.5/10以上にします。
- ひねり金物の上端が垂木上面より突出しないように注意します。

サイズ	ST-9:1.6×20×90	ST-12:1.6×20×120
	ST-15:1.6×20×150	
材質	JIS G 3302一般用SGHCまたはSGCC	
表面処理	Z27(溶融亜鉛めっき)	
付属部品	ST-9・ST-12:太めくぎ ZN40 4本	
	ST-15:太めくぎ ZN40 6本	
梱包	100枚/ケース	

## 使用接合具

	ST-9	ST-12	ST-15
太めくぎ ZN40(付属品)	4本	4本	6本

## ■ 取付図

