


TRS BOX筋かい金物

テックワン対応2倍筋かい金物 床合板にも対応!

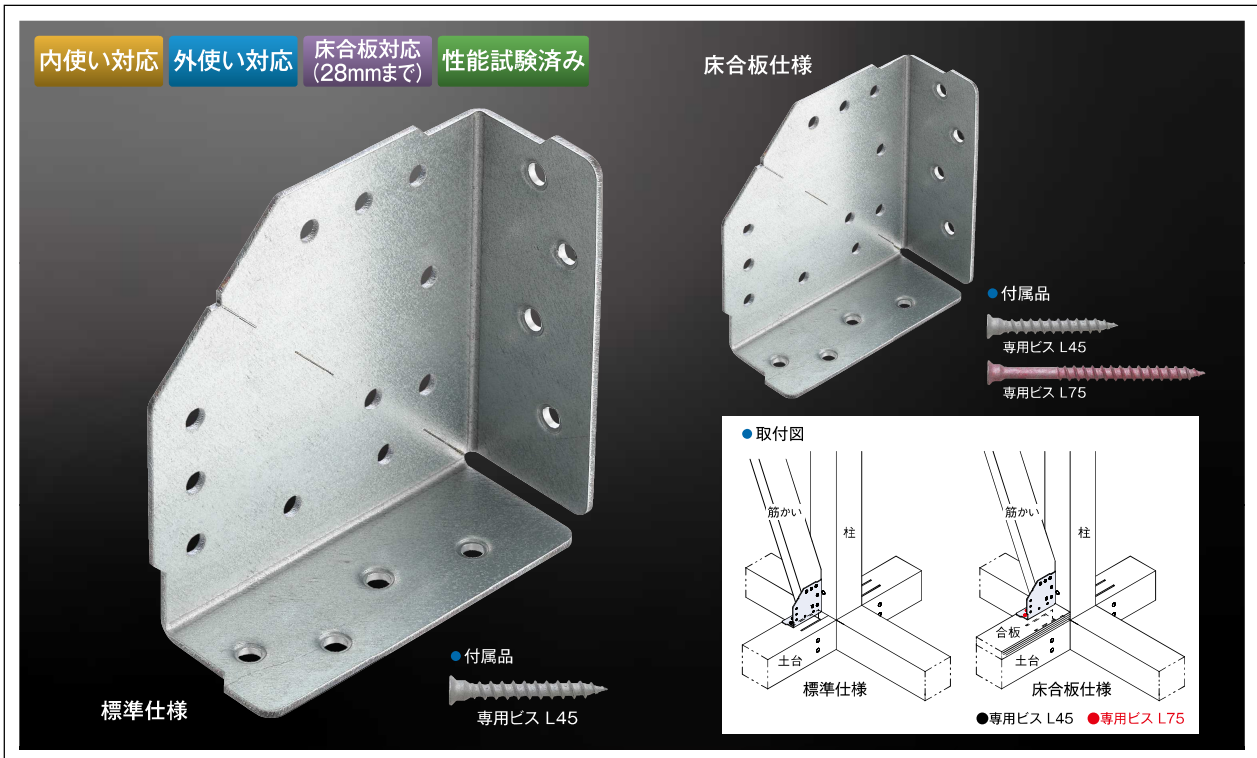

用途

●45×90×105mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。

特長

- 内付けでも外付けでも使用可能です。
- 金物工法(テックワン)の金物、スリット部にビスが干渉しません。(基本は内使いとなります。)
- 金物本体を内使いすることで、アンカーボルトホールダウン金物との干渉を軽減できます。
- 厚さ28mmまでの床合板上からでも施工できます。
- 柱と横架材の2点で接合しますので、柱・ホゾパイプにかかるせん断力が分散、軽減されます。

施行方法


【標準仕様】

- ①金物本体を専用ビスL45を横架材側に4本、柱側に4本打ち込んで固定します。
- ②筋かいを金物にセットし、専用ビスL45 6本で留め付けてください。

【床合板仕様】

- ①金物本体を床合板上から専用ビスL75を横架材側に4本、専用ビスL45を柱側に4本打ち込んで固定します。
 - ②筋かいを金物にセットし、専用ビスL45 6本で留め付けてください。
- ※ビスがスリットに入る位置には取り付けしないでください。
- ※柱側にスリットの入る柱脚金物をご使用の場合は、ビスとの干渉にご注意ください。

仕様図

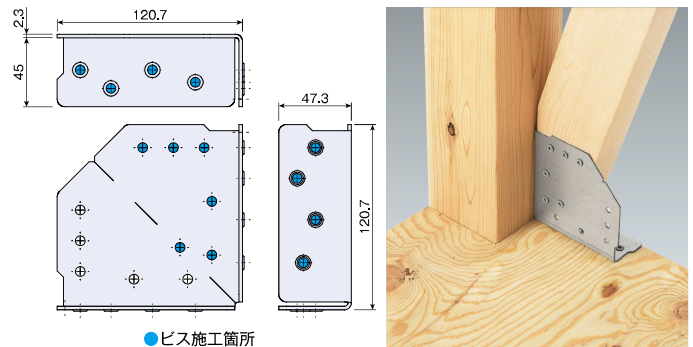

寸法	120.7×120.7×47.3mm
材質	スーパーダイマ t2.3(NSDH400 K18)
付属部品	標準仕様 専用ビスL45:14本 床合板仕様 専用ビスL75:4本 専用ビスL45:10本
梱包	40個/ケース

使用接合具

【標準仕様】

- 横架材側 専用ビスL45(付属品):4本
- 柱側 専用ビスL45(付属品):4本
- 筋かい側 専用ビスL45(付属品):6本

【床合板仕様】

- 横架材側 専用ビスL75(付属品):4本
- 柱側 専用ビスL45(付属品):4本
- 筋かい側 専用ビスL45(付属品):6本